# DND-AC Ms3 F EKO

## Magnetic induction

| Distance (mm)* | Magnetic induction (Gauss)*** |
|---|---|
| 0 mm | 2050 |
| 50 mm | 1550 |
| 100 mm | 1053 |
| 150 mm | 720 |
| 200 mm | 530 |
| 250 mm | 380 |
| 300 mm | 290 |
| 350 mm | 210 |
| 400 mm | 160 |

## Magnetic induction (Gauss chart) - DND-AC Ms3 F EKO

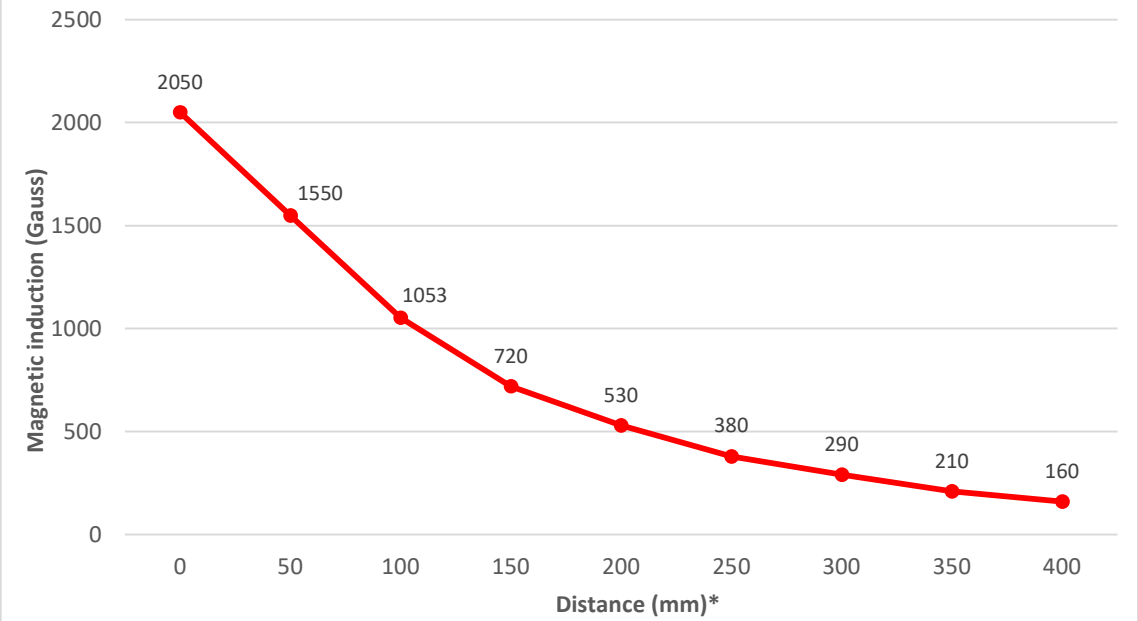


* *Measured from the separator belt to the conveyor belt

** Testing without material loading

*** Measurement axis - in the center of the magnetic core

Magnetic tolerance: +/- 10 %

**SOLLAU s.r.o.**
Hrivinuv Ujezd 212
763 07 Velky Orechov
Czech Republic
Tel.: +420 576 013 873
E-mail: info@sollau.cz
Web: www.sollau.com
IN: 29261759
VAT: CZ29261759