# DND-AC Mm2 F TIGER

## Induction magnétique

| Distance (mm)* | Induction magnétique (Gauss)*** |
|---|---|
| 0 mm | 2020 |
| 50 mm | 1390 |
| 100 mm | 998 |
| 150 mm | 863 |
| 200 mm | 704 |
| 250 mm | 592 |
| 300 mm | 499 |
| 350 mm | 384 |
| 400 mm | 295 |

## Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Mm2 F TIGER

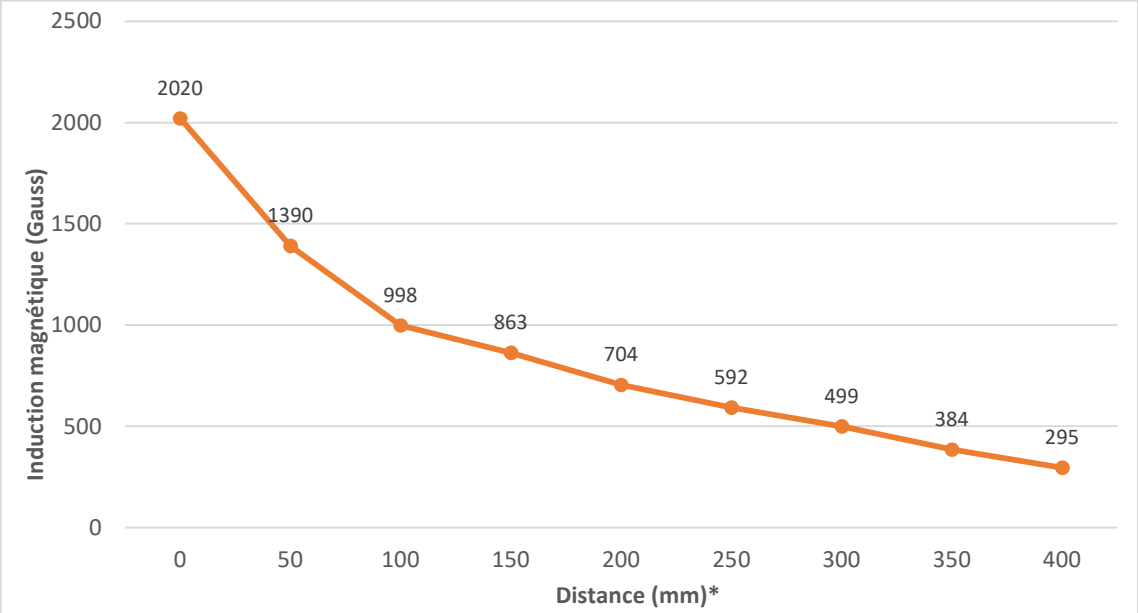


* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %

**SOLLAU s.r.o.**
Hrivinuv Ujezd 212
763 07 Velky Orechov
République tchèque
Tel.: +420 576 013 873
E-mail: info@sollau.cz
Web: www.sollau.fr
SIREN: 29261759
Numéro VAT: CZ29261759