


DND-AC Ms2 F EKO

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	2050
50 mm	1550
100 mm	1053
150 mm	720
200 mm	530
250 mm	380
300 mm	290
350 mm	210
400 mm	160

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Ms2 F EKO

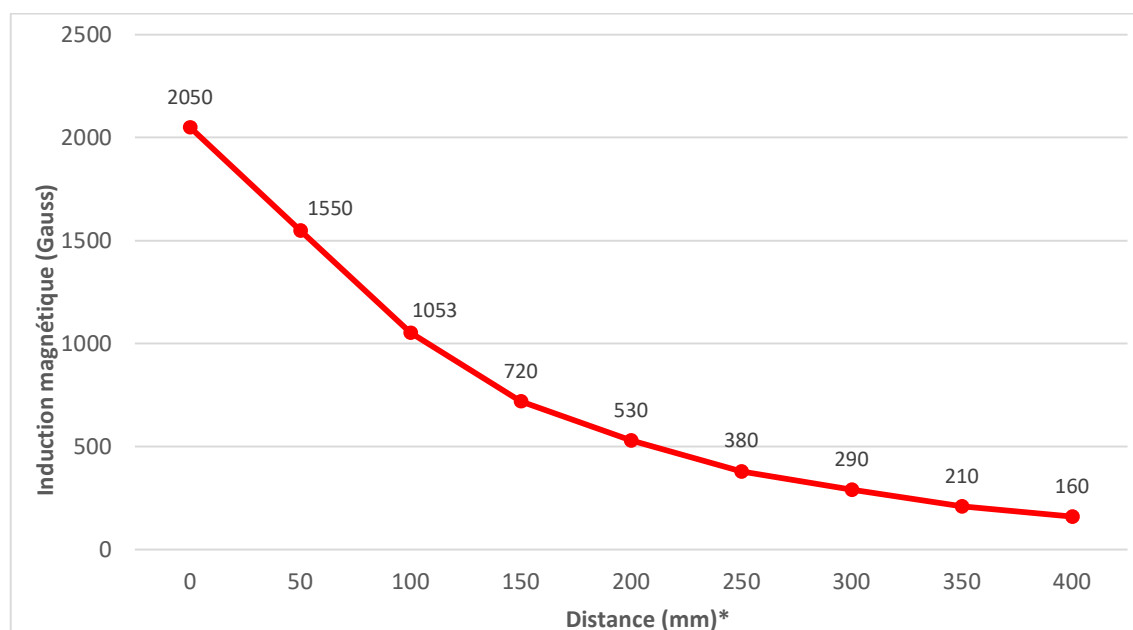

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %