


DND-AC Ms8 F EKO

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	2210
50 mm	1570
100 mm	1086
150 mm	864
200 mm	589
250 mm	465
300 mm	373
350 mm	316
400 mm	244

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Ms8 F EKO

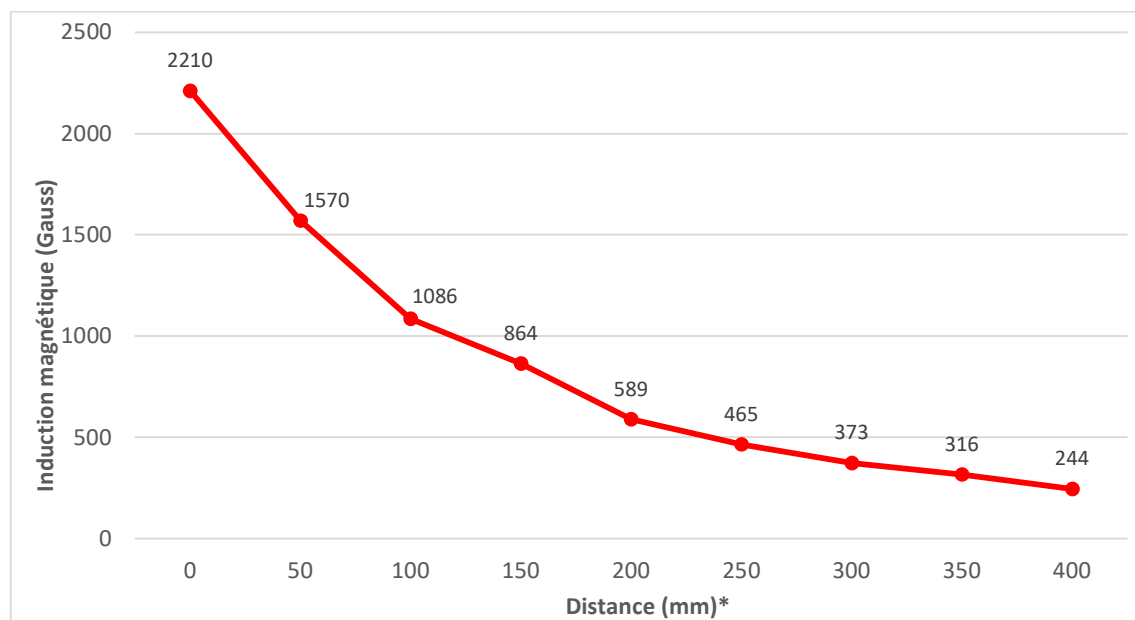

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %