


## DND-AC Mx7 F BEAST

### Induction magnétique

| Distance (mm)* | Induction magnétique (Gauss)** |
|----------------|--------------------------------|
| 0 mm           | 1847                           |
| 50 mm          | 1182                           |
| 100 mm         | 1027                           |
| 150 mm         | 908                            |
| 200 mm         | 791                            |
| 250 mm         | 697                            |
| 300 mm         | 606                            |
| 350 mm         | 533                            |
| 400 mm         | 471                            |
| 450 mm         | 429                            |
| 500 mm         | 364                            |

### Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Mx7 F BEAST

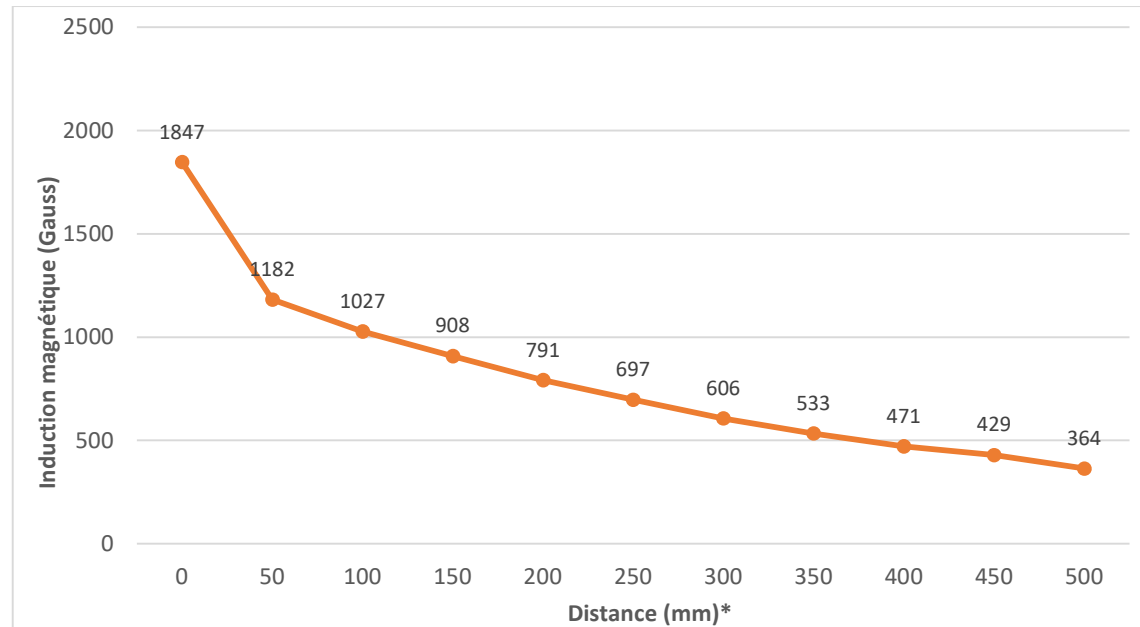

\* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

\*\* Essai sans charge de matériau

\*\*\* Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %

**SOLLAU s.r.o.**

Hřivínův Újezd 212  
763 07 Velký Orechov  
République tchèque

Tel.: +420 576 013 873  
E-mail: [info@sollau.cz](mailto:info@sollau.cz)  
Web: [www.sollau.fr](http://www.sollau.fr)

SIREN: 29261759  
Numéro VAT: CZ29261759