


DND-AC M2 F PANTHER

Induction magnétique

| Distance (mm)* | Induction magnétique (Gauss)*** |
|----------------|---------------------------------|
| 0 mm | 2230 |
| 50 mm | 1330 |
| 100 mm | 892 |
| 150 mm | 514 |
| 200 mm | 379 |
| 250 mm | 298 |
| 300 mm | 219 |
| 350 mm | 175 |
| 400 mm | 114 |

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC M2 F PANTHER

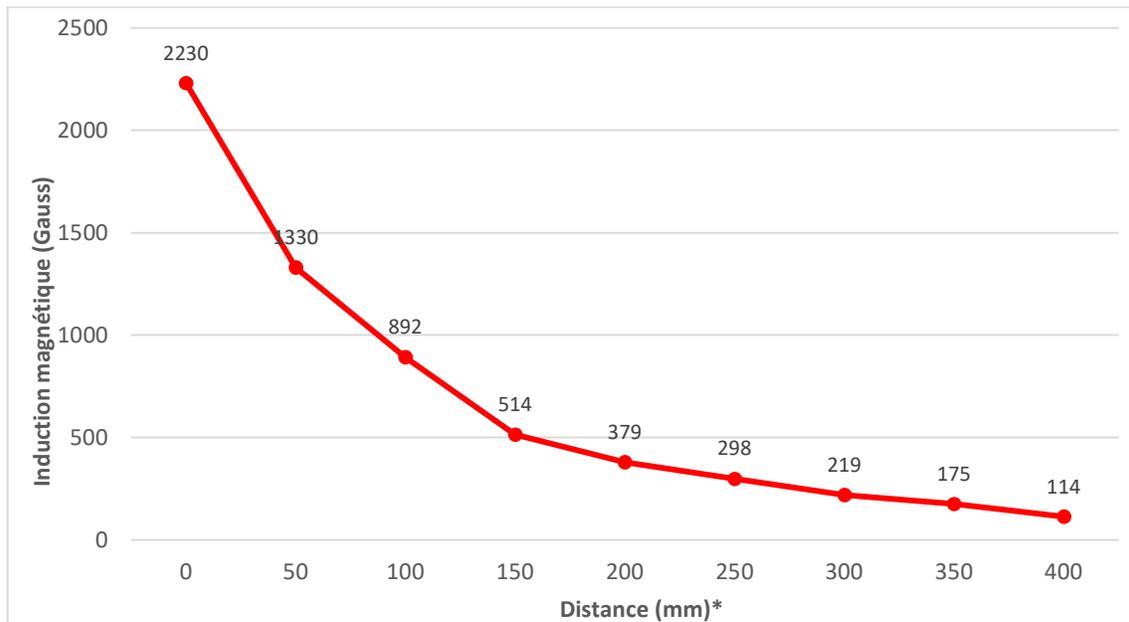

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %