


DND-AC M3 F PANTHER

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	2230
50 mm	1520
100 mm	953
150 mm	635
200 mm	454
250 mm	326
300 mm	250
350 mm	188
400 mm	145

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC M3 F PANTHER

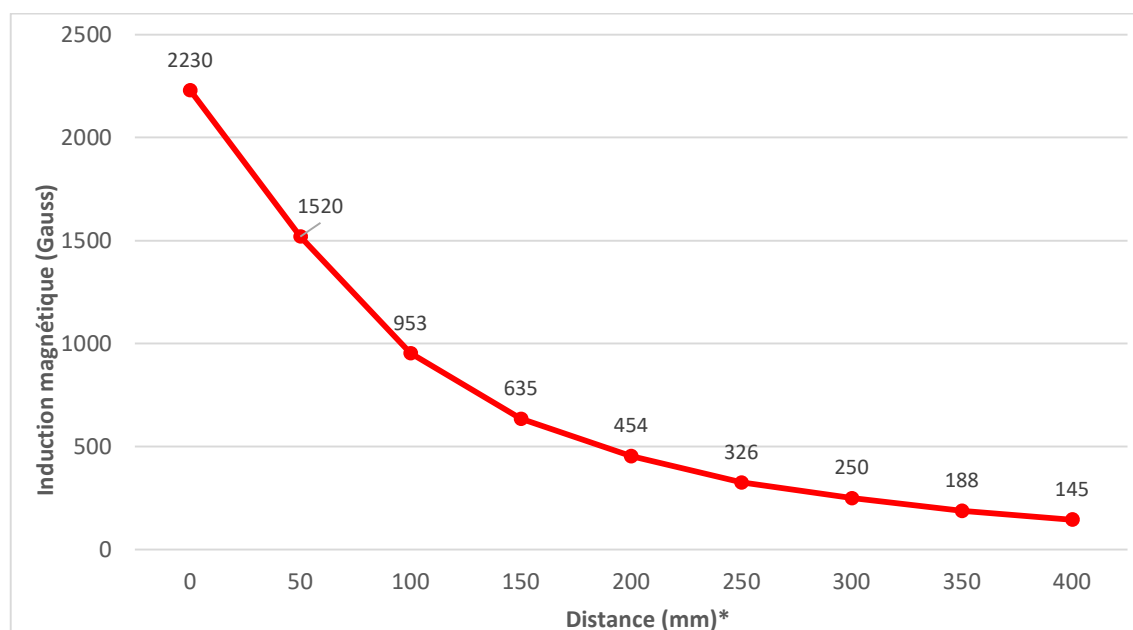

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %