


## **DND-AC M5 F PANTHER**

## Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)***
0 mm	2230
50 mm	1520
100 mm	953
150 mm	635
200 mm	454
250 mm	326
300 mm	250
350 mm	188
400 mm	145

## Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC M5 F PANTHER

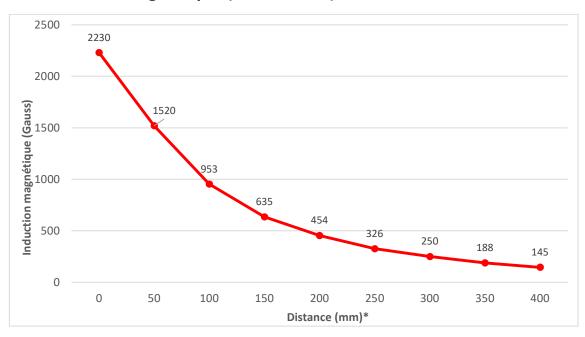

Tel.: +420 576 013 873

E-mail: info@sollau.cz

Web: www.sollau.fr

SIREN: 29261759

Numéro VAT: CZ29261759

Tolérance magnétique: +/- 10 %

<sup>\*</sup> Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

<sup>\*\*</sup> Essai sans charge de matériau

<sup>\*\*\*</sup> Axe de mesure - au centre du noyau magnétique