


DND-AC Mm3 F TIGER

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	2130
50 mm	1480
100 mm	1063
150 mm	906
200 mm	750
250 mm	635
300 mm	532
350 mm	436
400 mm	342

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Mm3 F TIGER

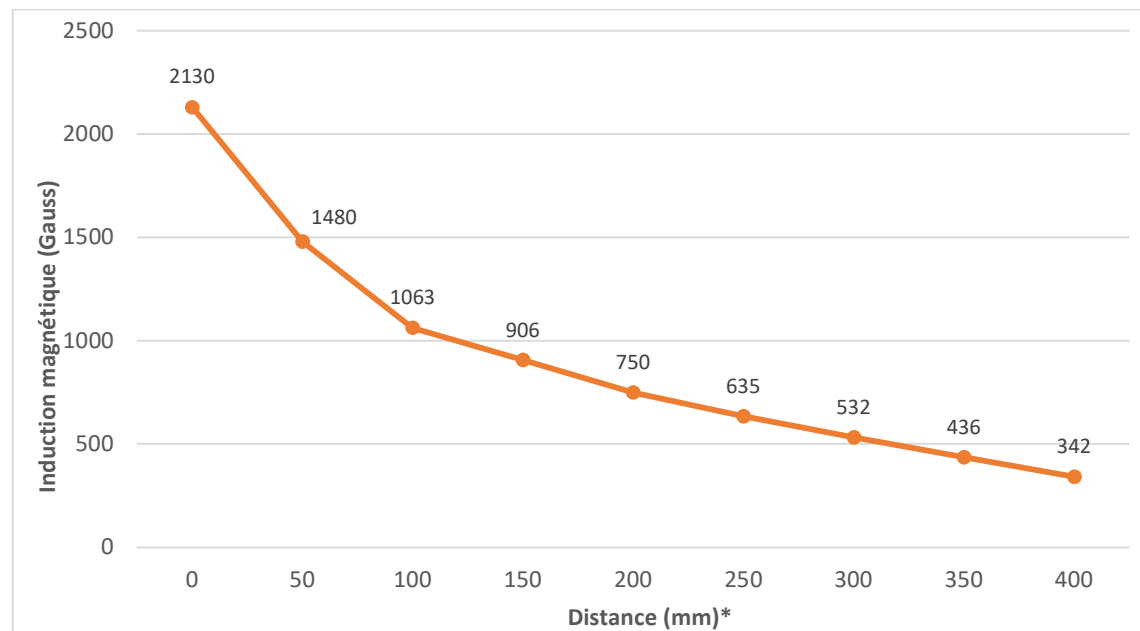

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %