


## DND-AC Mm5 F TIGER

### Induction magnétique

| Distance (mm)* | Induction magnétique (Gauss)** |
|----------------|--------------------------------|
| 0 mm           | 2205                           |
| 50 mm          | 1550                           |
| 100 mm         | 1136                           |
| 150 mm         | 922                            |
| 200 mm         | 778                            |
| 250 mm         | 654                            |
| 300 mm         | 557                            |
| 350 mm         | 461                            |
| 400 mm         | 359                            |

### Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Mm5 F TIGER

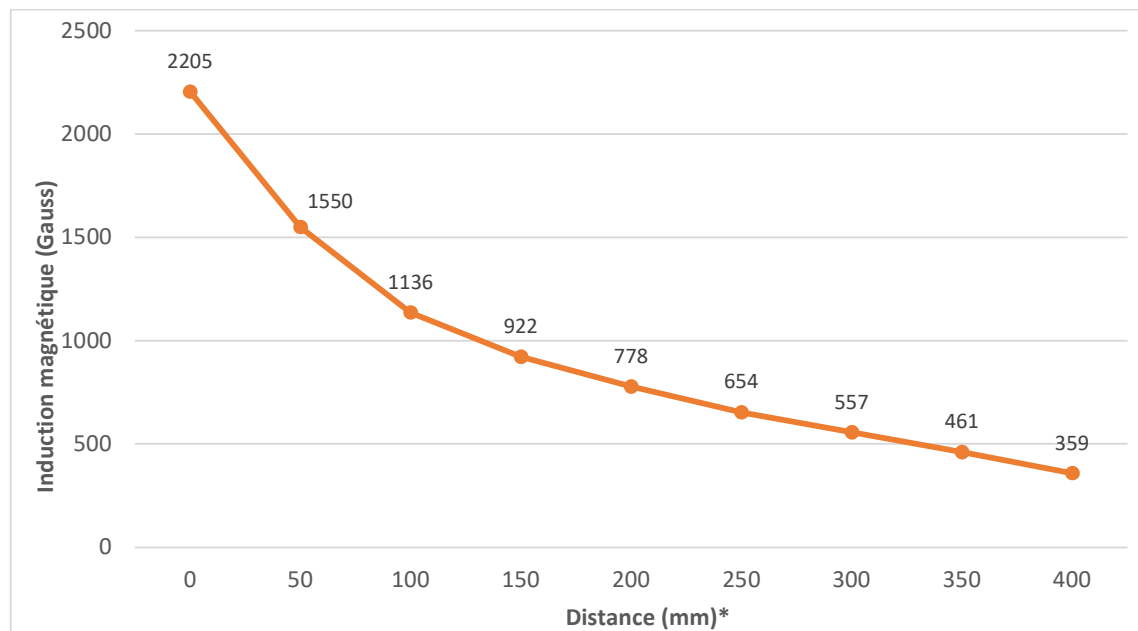

\* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

\*\* Essai sans charge de matériau

\*\*\* Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %