


DND-AC Mm6 F TIGER

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	2205
50 mm	1550
100 mm	1136
150 mm	922
200 mm	778
250 mm	654
300 mm	557
350 mm	461
400 mm	359

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Mm6 F TIGER

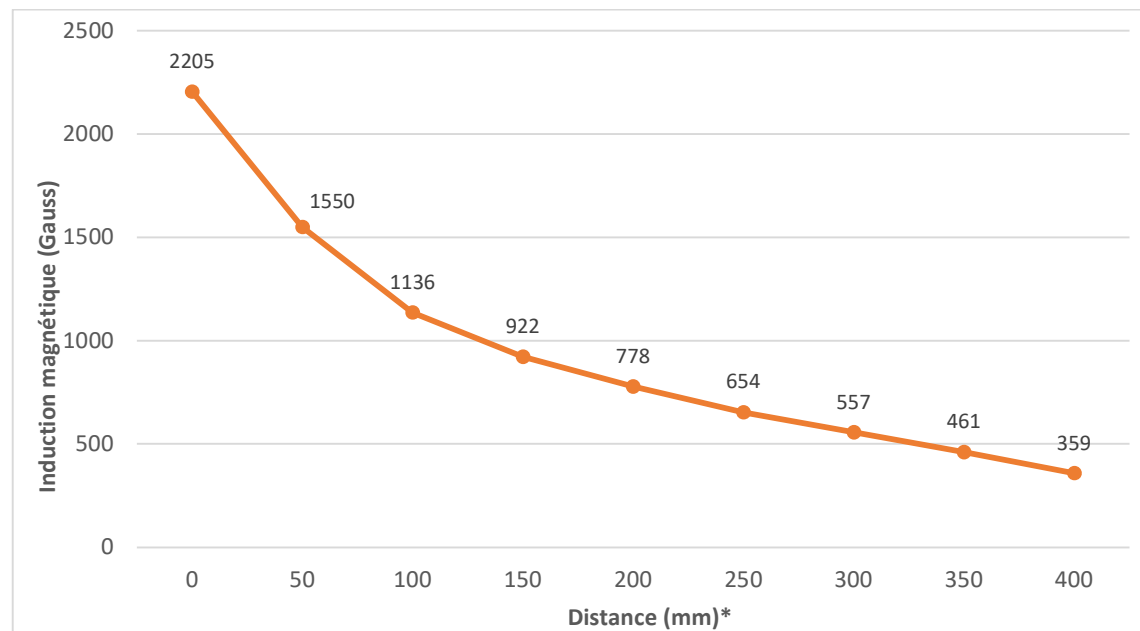

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %