


DND-AC Ms3 F EKO

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	2090
50 mm	1570
100 mm	1070
150 mm	755
200 mm	553
250 mm	420
300 mm	323
350 mm	251
400 mm	200

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Ms3 F EKO

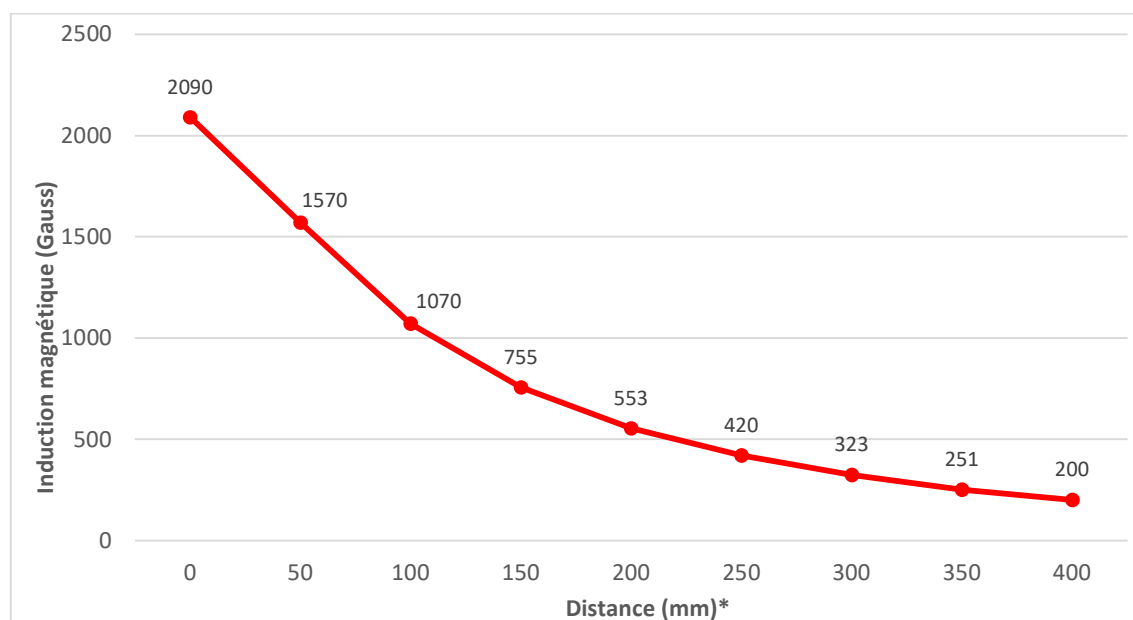

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %