


DND-AC Mx6 F BEAST

Induction magnétique

Distance (mm)*	Induction magnétique (Gauss)**
0 mm	1847
50 mm	1182
100 mm	1027
150 mm	908
200 mm	791
250 mm	697
300 mm	606
350 mm	533
400 mm	471
450 mm	429
500 mm	364

Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Mx6 F BEAST

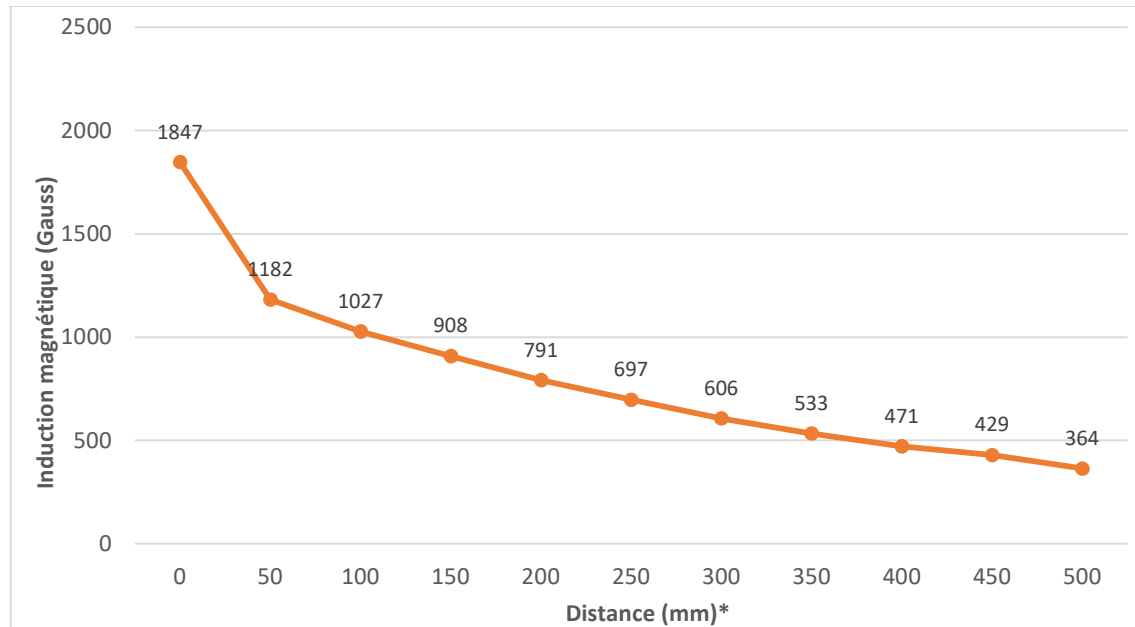

* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

** Essai sans charge de matériau

*** Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %

SOLLAU s.r.o.

Hřivínův Újezd 212
763 07 Velký Orechov
République tchèque

Tel.: +420 576 013 873
E-mail: info@sollau.cz
Web: www.sollau.fr

SIREN: 29261759
Numéro VAT: CZ29261759