


## DND-AC Ns6 HYENA

### Induction magnétique

| Distance (mm)* | Induction magnétique (Gauss)** |
|----------------|--------------------------------|
| 0 mm           | 2935                           |
| 50 mm          | 1820                           |
| 100 mm         | 1149                           |
| 150 mm         | 755                            |
| 200 mm         | 532                            |
| 250 mm         | 380                            |
| 300 mm         | 282                            |
| 350 mm         | 197                            |
| 400 mm         | 144                            |

### Induction magnétique (Gauss chart) - DND-AC Ns6 HYENA

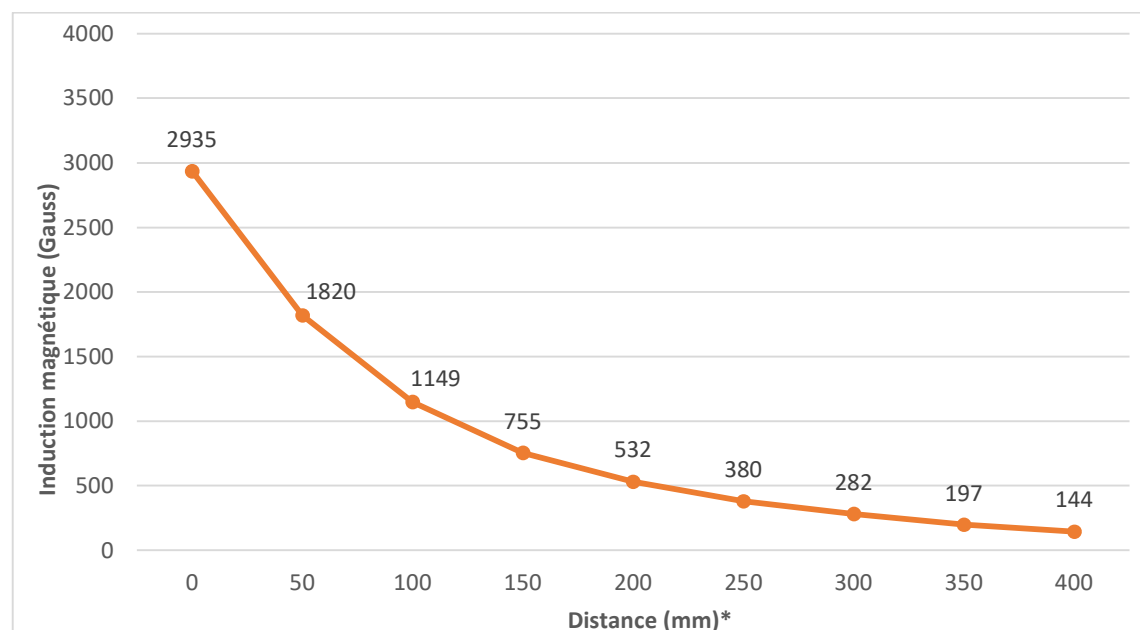

\* Mesuré de la bande du séparateur à la bande du convoyeur

\*\* Essai sans charge de matériau

\*\*\* Axe de mesure - au centre du noyau magnétique

Tolérance magnétique: +/- 10 %